






315°

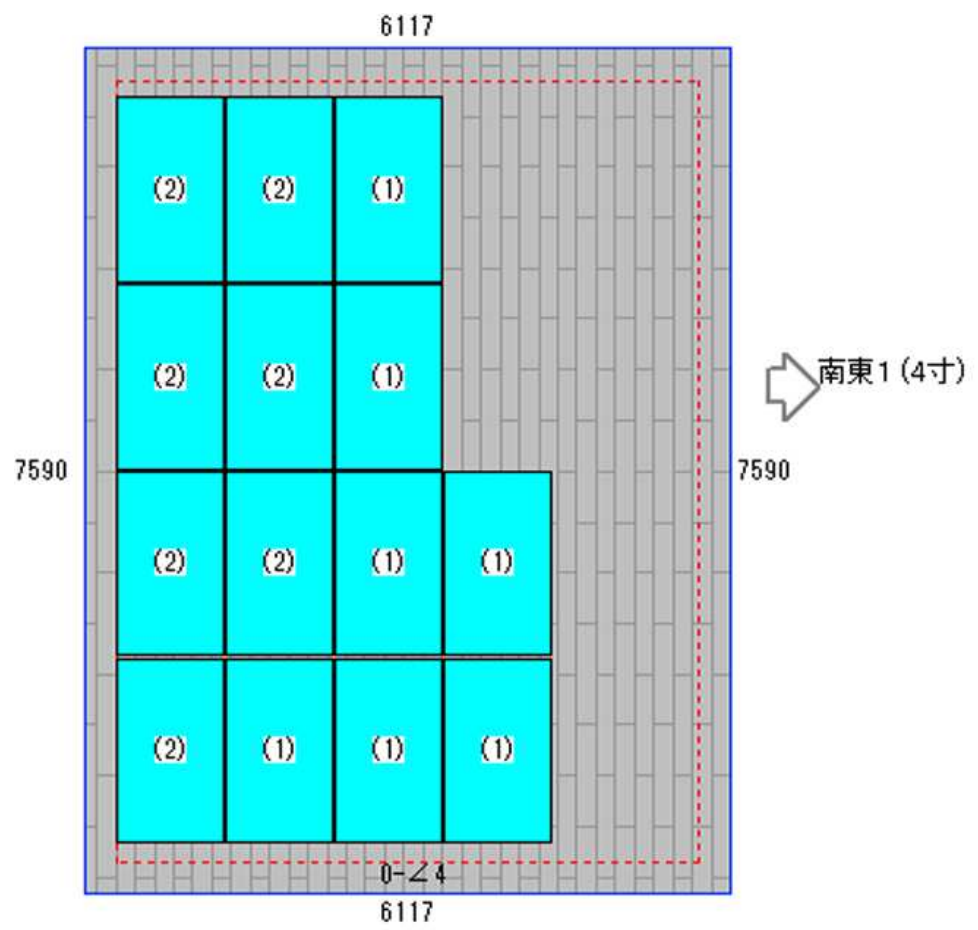

No	部材名	数量
1	Q.PEAK DUO-G9 350	14
2	HQJP-MA55-4	1
3	HQJP-MUKA-4	1
4	HQJP-MC-4	1
5	HNW-MC4-CHN20	2
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

系統番号	パワーコンディショナ型式
1	HQJP-MA55-4[7、7]
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

屋根面	勾配	設置枚数	容量
南東1	4寸	14	4.9
合計		14	4.9

- 注意事項
- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
  - ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。  
 実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。  
 和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm  
 アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm


- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399230614002	プラン番号	1
スレート	4寸	標準施工	30cm	32m/s	スレート金具 4(離隔300m m)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2023/6/19	設備容量	4.9
							作成者	K	設置高さ	7





315°

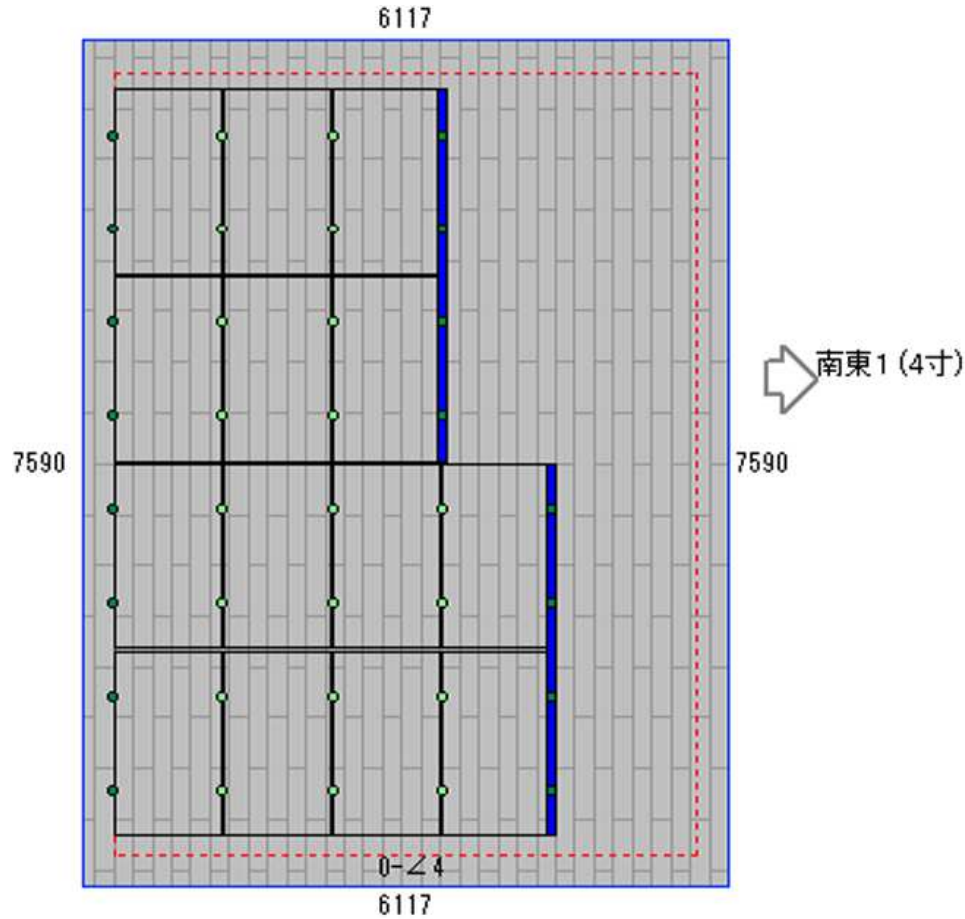

No	部材名	数量
1	QKT-SK4-NKS-G4.1	8
2	QKT-SK4-CKS-G4.1	20
3	QKT-SK4-MKS-G4.1	8
4	QKT-NCS-G4.1	4
5	QKT-TKC2-BK	2
6	QK-GC	6
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

■注意事項

・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。

・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。  
 実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。  
 和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm  
 アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm

・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。  
 ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南東1	スレート	4寸	標準施工	スレート金具4(離隔300mm)

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399230614002	プラン番号	1
スレート	4寸	標準施工	30cm	32m/s	スレート金具4(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2023/6/19	設備容量	4.9
							作成者	K	設置高さ	7

