物件名	湖南市針2号地様邸	割付図・系統図	9.135	kWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	大津

326°

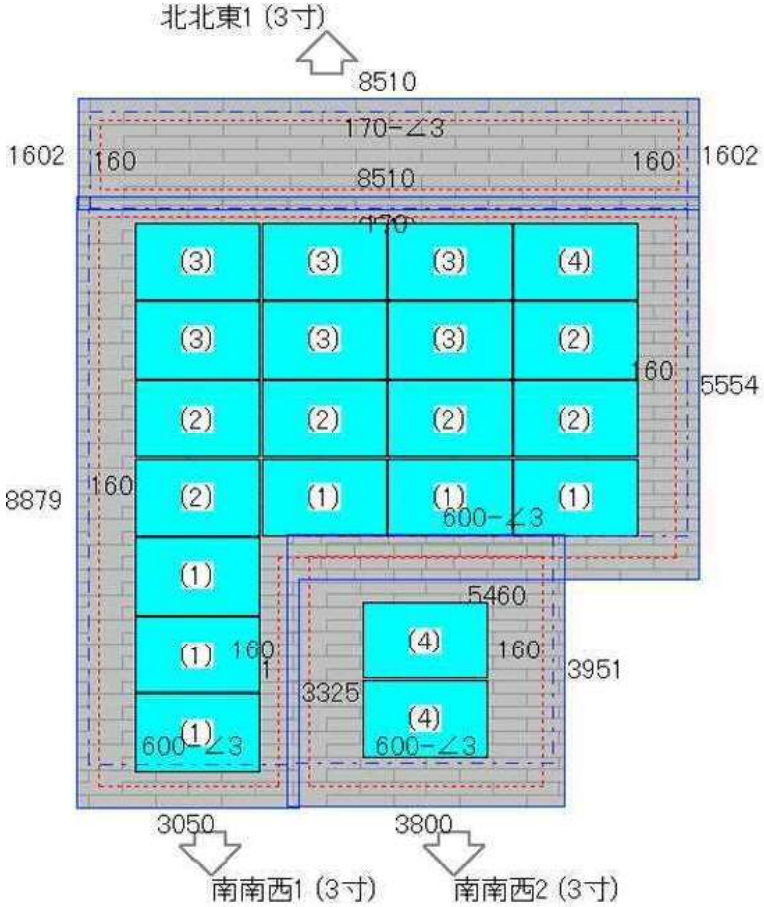

No	部材名	数量
1	Re.RISE-G2 435	21
2	HNW-MC4-CHN20	4
3	HNW-MC4-CHN10S	1
4	ESS-T3M1	1
5	ES-B8T	1
6	ESS-C22	1
7	ESS-C42	1
8	ESS-R22	1
9	ES-C62	1
10		
11		
12		
13		
14		
15		

系統番号	パワーコンディショナ型式
1	ESS-T3M1[6、6、6、3]
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

屋根面	勾配	設置枚数	容量
南南西1	3寸	19	8.265
南南西2	3寸	2	0.87
合計		21	9.135

■注意事項
・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、
および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、
施工マニュアルに従って施工して下さい。

・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A：235mm、和瓦53B：225mm、平板瓦（C、D型）:280mm、S瓦：260mm、セメント瓦：345mm、スレート：182mm
アスファルトシングル：143mm、金属横葺：182mm

・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399240726001	プラン番号	1
スレート	3寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートラックⅣ(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/7/26	設備容量	5.9
							作成者	林	設置高さ	7

SKJ
TWS24-03116
審査済
Qcells
（一財）滋賀県建築住宅センター