




300°

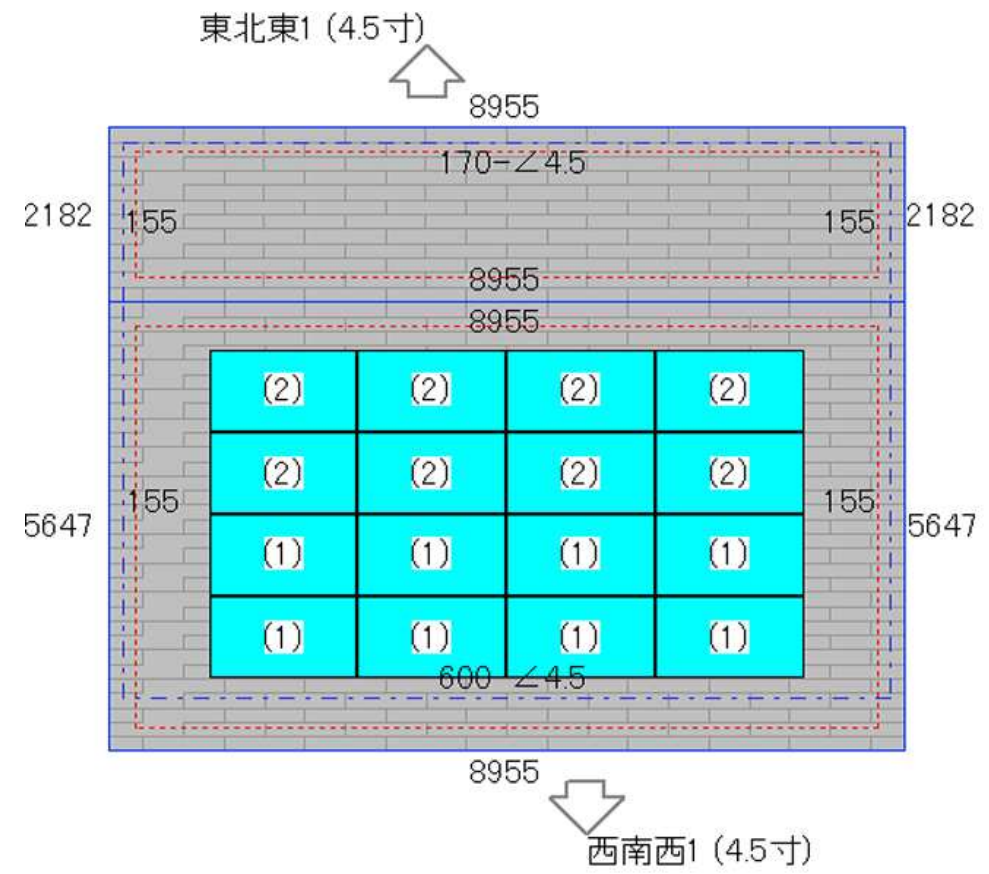

No	部材名	数量
1	Q.PEAK DUO-G9 350	16
2	HQJP-MA55-4	1
3	HQJP-MUKA-4	1
4	HNW-MC4-CHN20	2
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

系統番号	パワーコンディショナ型式
1	HQJP-MA55-4[8、8]
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	

屋根面	勾配	設置枚数	容量
西南西1	4.5寸	16	5.6
合計		16	5.6

- 注意事項
- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
  - ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。  
 実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。  
 和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm  
 アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm

- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。


屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399231120002	プラン番号	1
スレート	4.5寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートトラック IV	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2023/11/20	設備容量	5.5
							作成者	林	設置高さ	8



物件名	甲賀市水口町鹿深2-37号地様邸	架台図	5.6	KWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	信楽
-----	------------------	-----	-----	--------	------	-----	---------	----



300°

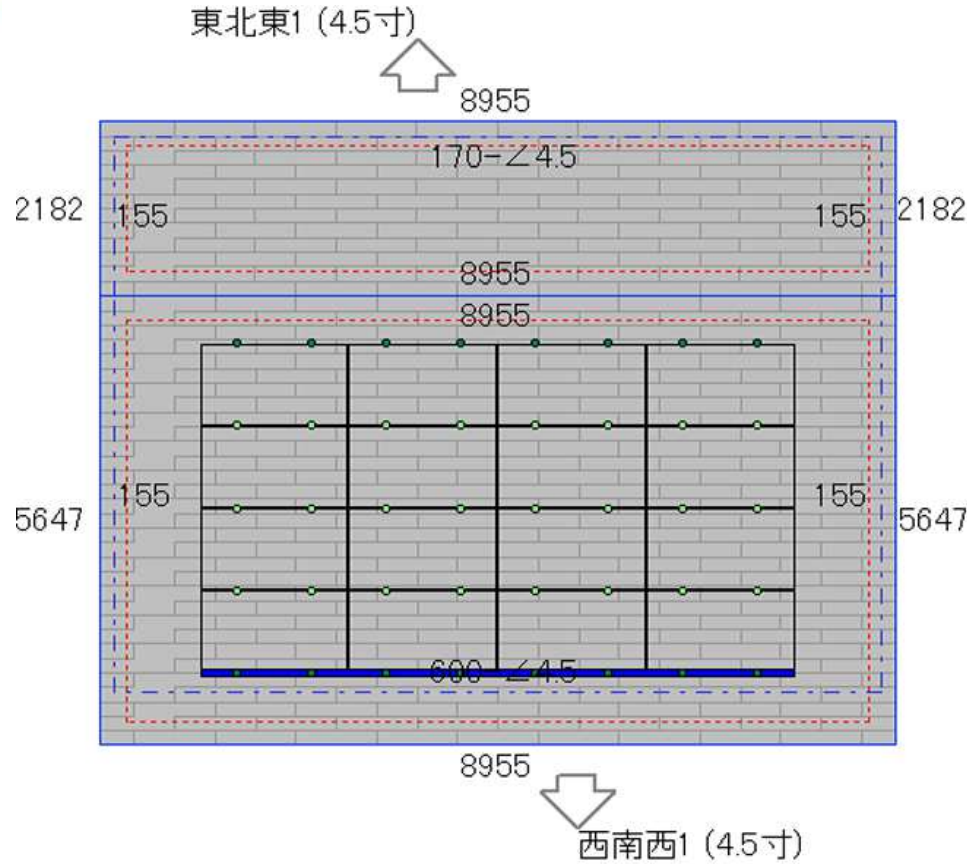

No	部材名	数量
1	15022001	8
2	15022003	24
3	15022004	8
4	15000482	4
5	15000492	7
6	15029101	1
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

■注意事項

- 本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
- 各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。  
和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm  
アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm

- 設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- 垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
西南西1	スレート	4.5寸	標準施工	ショートトラックIV

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399231120002	プラン番号	1
スレート	4.5寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートトラックIV	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2023/11/20	設備容量	5.5
							作成者	林	設置高さ	8

