

W断熱工法


壁の内側の『充填断熱』と

壁の外側の『外張り断熱』のダブルの断熱工法

断熱等級5(UA値0.6以下)→断熱等級6に(U A 値0.46以下)

当社で採用しているダブル断熱は、壁の**内側**の充填断熱と、壁の**外側**の外張り断熱の**2重断熱**
『**充填断熱**』と『**外張り断熱**』の特長の**良いところ取り**

充填断熱

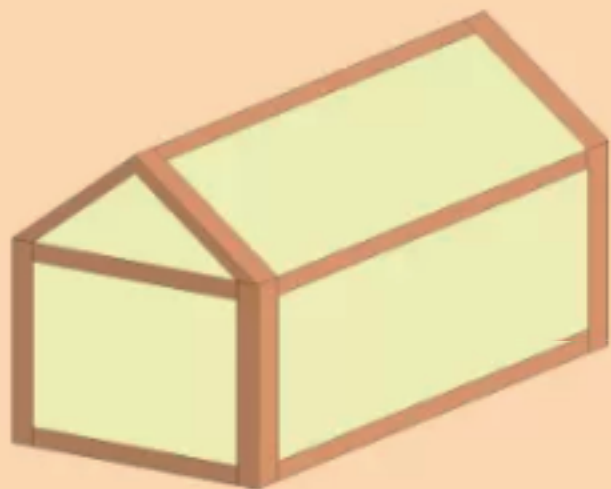


壁の**内側**に断熱材を
隙間なく吹付け



吹付断熱で断熱**性能**と
気密性能**UP**

外張り断熱

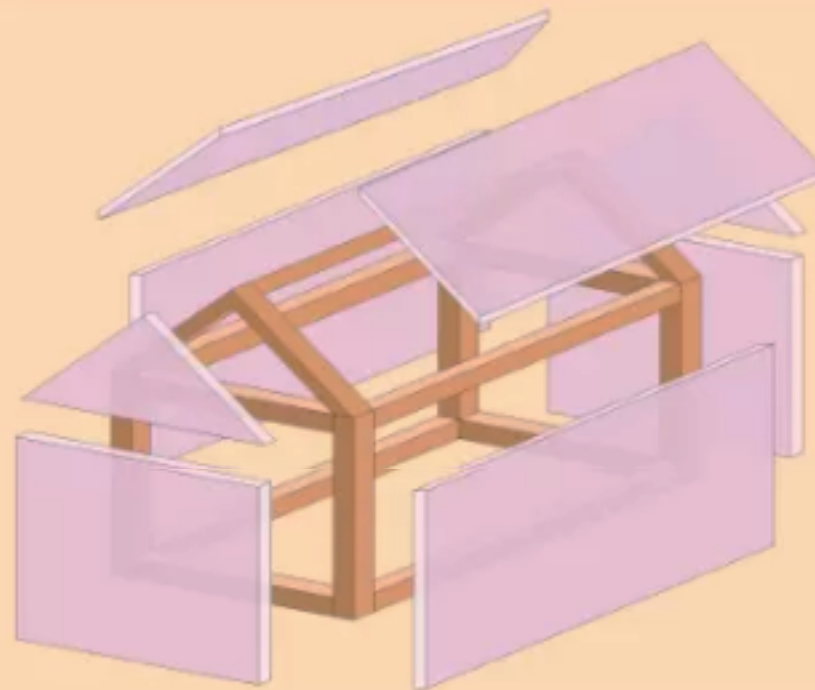


壁の**外側**から建物を
断熱材ですっぽり包む



熱が逃げる**柱**や**梁**まで
断熱材で**包み込む**

W断熱

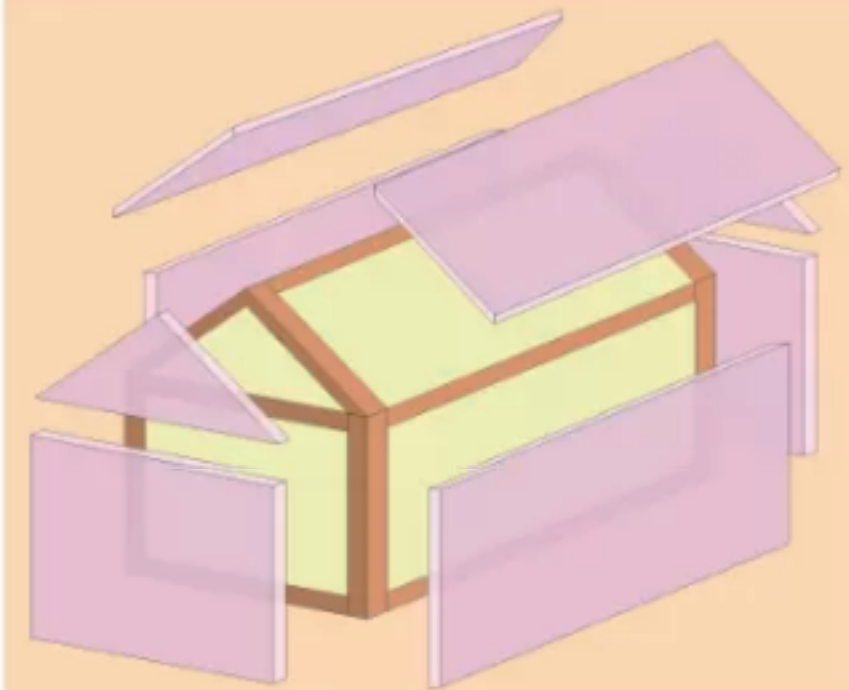

『**充填断熱**』+『**外張り断熱**』
で**断熱性能 大幅アップ**



どの部屋も温度が一緒。
温度のバリアフリーを実現

断熱性と気密性との相乗効果で、室内の温度のムラが少なく、冬は暖かく 夏は涼しい快適な住環境を実現。

さらに**構造材**を温度変化から守ることで、家の**耐久性**も高まります。

ダブル断熱工法は当社がお勧めしている全館調湿空調システムとの相性もぴったりです。