

35°

- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

系統番号	パワーコンディショナ型式
1	ESS-T3M1[5、5、3]
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	


屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399240319001	プラン番号	1
スレート	4寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートラック IV(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/3/19	設備容量	5.655
							作成者	林	設置高さ	9



物件名	近江八幡市新中小森13号地様邸	架台図	5.655	KWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	東近江
-----	-----------------	-----	-------	--------	------	-----	---------	-----



35°

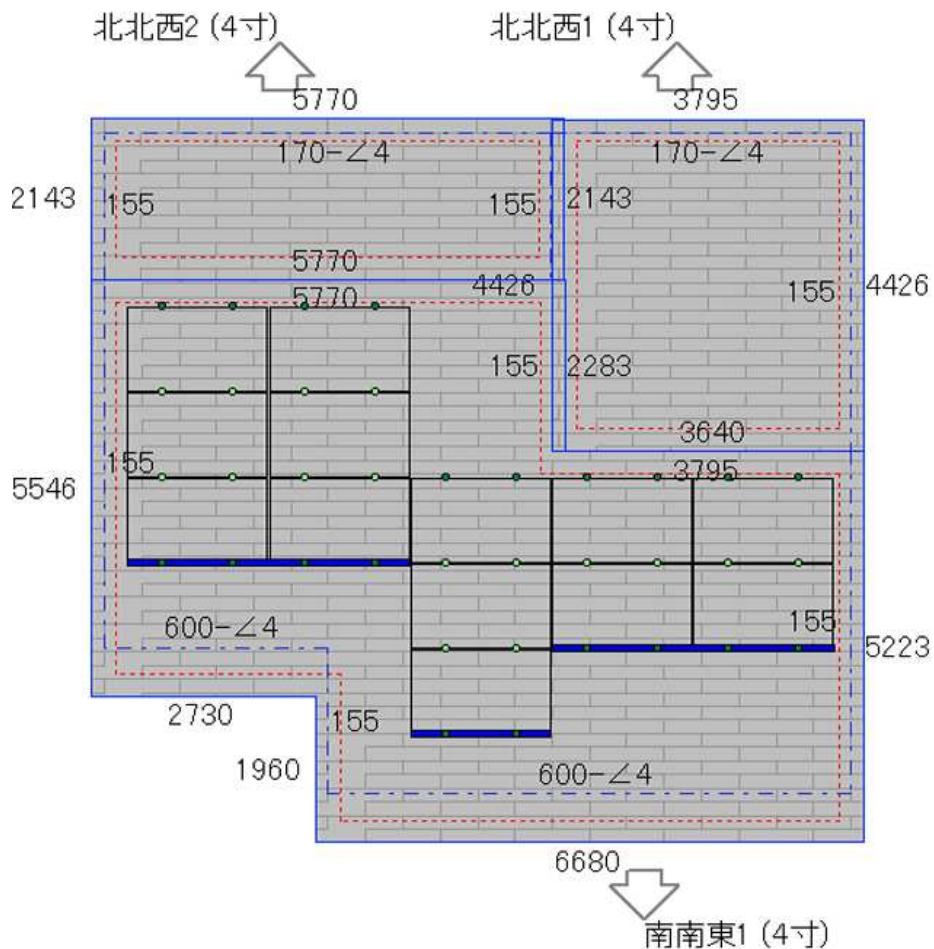

No	部材名	数量
1	15022005	10
2	15022007	16
3	15022008	10
4	15000693	5
5	15000492	6
6	15029202	2
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

■注意事項

- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
- ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm
アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm
- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南南東1	スレート	4寸	標準施工	ショートラックⅣ(離隔300mm)

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	RX399240319001	プラン番号	1	
スレート	4寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートラックⅣ(離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/3/19	設備容量	5.655	
							作成者	林	設置高さ	9	

