


[illegible]

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399250305001	プラン番号	2	
スレート	3寸	標準施工	30cm	32m/s	スレート金具 4(離隔200m m)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2025/3/7	設備容量	5.9	
							作成者	林	設置高さ	8	

物件名	守山市小島町上灰原17号地様邸	架台図	7.04	kWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	大津
-----	-----------------	-----	------	--------	------	-----	---------	----



330°

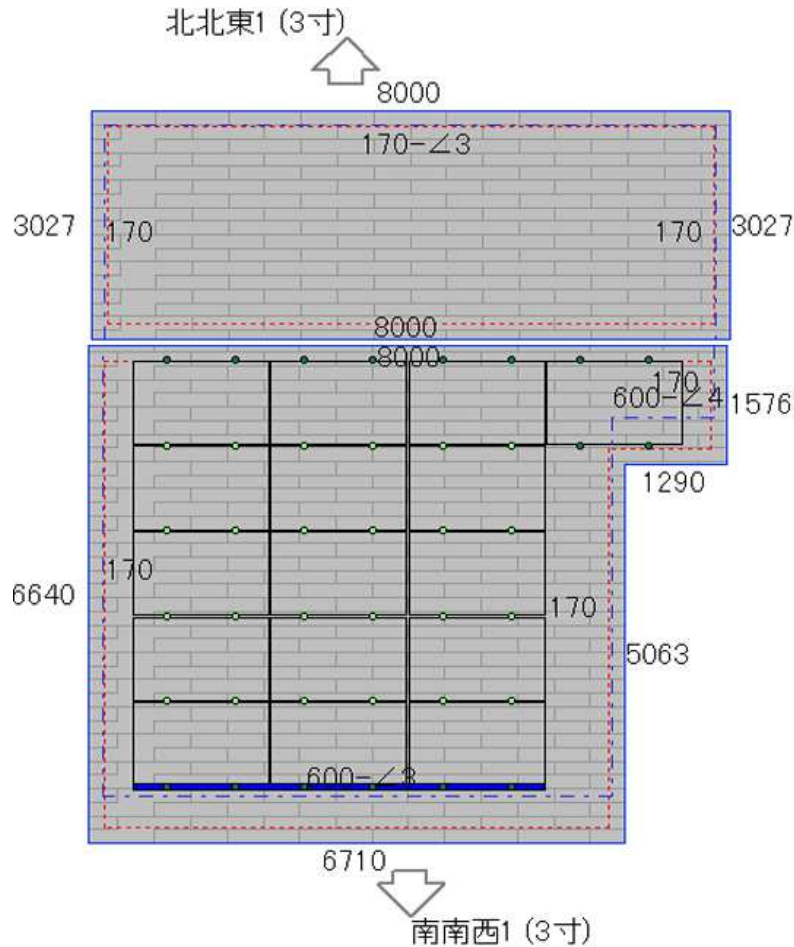

No	部材名	数量
1	QKT-SK4-6-NKS30	6
2	QKT-SK4-6-CLKS30	2
3	QKT-SK4-6-CKS30	24
4	QKT-SK4-6-MKS30	8
5	QKT-NCS30-1722	3
6	QKT-TKC2-BK	1
7	QK-GC	7
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

■注意事項

- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
- ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A:235mm、和瓦53B:225mm、平板瓦(C、D型):280mm、S瓦:260mm、セメント瓦:345mm、スレート:182mm
アスファルトシングル:143mm、金属横葺:182mm
- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南南西1	スレート	3寸	標準施工	スレート金具4(離隔200mm)

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399250305001	プラン番号	2		
スレート	3寸	標準施工	30cm	32m/s	スレート金具4(離隔200mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2025/3/7	設備容量	5.9		
							作成者	林	設置高さ	8		

