


Figure 1 is a detailed floor plan of a building. The plan shows a central area with a grid of rooms, each labeled with a number in parentheses. The rooms are arranged in a 5x4 grid, with the bottom-left room being a single room. The plan includes dimensions for the overall building (3048 x 6525) and the central area (8965 x 8965). It also shows dimensions for the rooms and corridors, and a north arrow pointing towards the top-left corner.

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399241023001	プラン番号	1	 審査済 Hanwha (一財) 滋賀県建築住宅センター
スレート	3寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートラック IV(離隔300 mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/10/23	設備容量	5.9	
							作成者	林	設置高さ	8	

物件名	近江八幡市土田町7号地様邸	架台図	7.395	KWシステム	都道府県	滋賀県	日射量観測地点	東近江
-----	---------------	-----	-------	--------	------	-----	---------	-----



30°

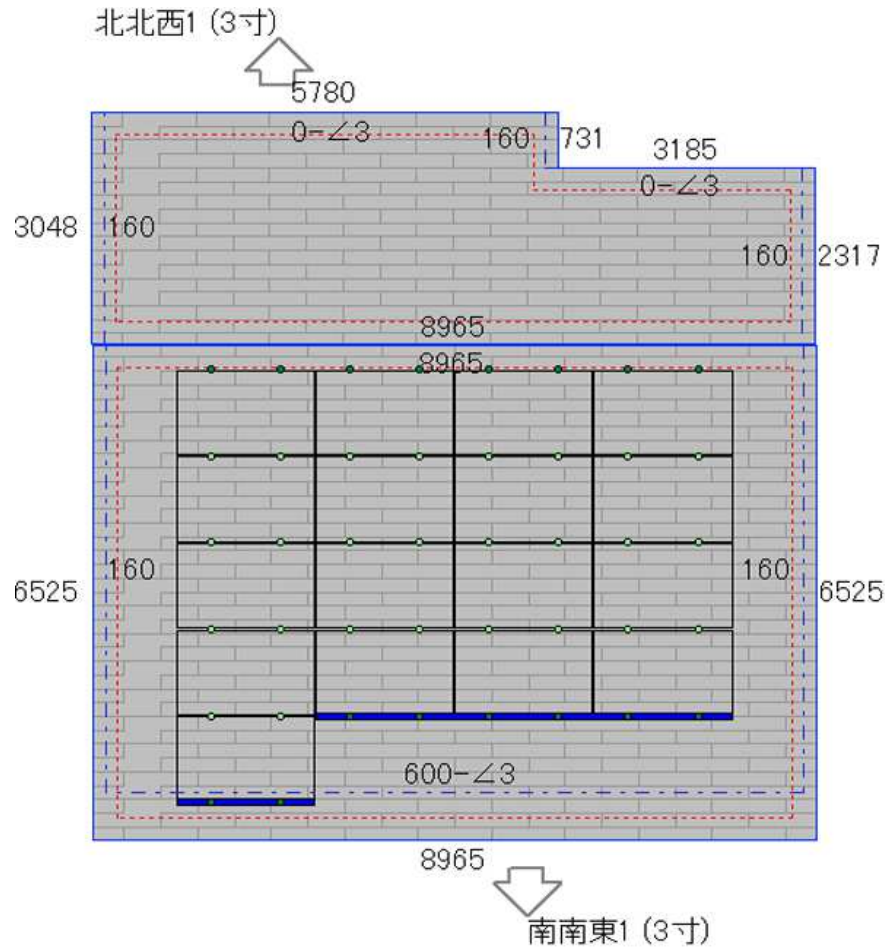

No	部材名	数量
1	15022005	8
2	15022007	26
3	15022008	8
4	15000693	4
5	15000492	7
6	15029202	2
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		

■注意事項

- ・本図面は見積作成の為、太陽電池モジュールの配列及び枚数、架台のレールの種類数量、および、支持点数を示すものであり、実際の施工においては、現地調査で支持点の位置を確認し、施工マニュアルに従って施工して下さい。
- ・各屋根材の動き流れ寸法は下記と仮定して作図しております。
実際の寸法を確認のうえ、施工マニュアルに従った施工を行って下さい。
和瓦53A: 235mm、和瓦53B: 225mm、平板瓦 (C、D型): 280mm、S瓦: 260mm、セメント瓦: 345mm、スレート: 182mm
アスファルトシングル: 143mm、金属横葺: 182mm
- ・設置可能地域であっても、錆やよごれ等による外観について保証するものではありません。
- ・垂直積雪量は特定行政庁の判断により更新される場合があります。設置される地域の特定行政庁への確認を必ず行って下さい。

屋根面	屋根材種類	勾配	施工レベル	施工方法
南南東1	スレート	3寸	標準施工	ショートラックIV (離隔300mm)

屋根材種類	勾配	施工レベル	積雪条件	風速条件	施工方法	面粗度区分	物件番号	R202X399241023001	プラン番号	1	Hanwha
スレート	3寸	標準施工	30cm	32m/s	ショートラックIV (離隔300mm)	Ⅲ・Ⅳ	作成日	2024/10/23	設備容量	5.9	
							作成者	林	設置高さ	8	

